

VIRGO

SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE DO BRAM SKRZYDŁOWYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	WAGA SKRZYDŁA	DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA
R930130 00002	VIRGO KIT	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m
P930116 00002	VIRGO	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m
P930117 00002	VIRGO SQ	24 V	do 2000 N (~200 kg)	do 2 m

• MODEL ZASPAKAJĄCY WSZELKIE WYMAGANIA.

→ Dzięki zastosowaniu ramion łamanych można siłowniki zamontować nawet na słupkach o dużych wymiarach. Kąt otwierania nawet do 120°.

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

→ Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu i regulowane wyłączniki krańcowe.
 → Oddzielne programowanie obu siłowników.
 → Centrala sterująca z funkcjami samouczenia i autodiagnostyki.
 → W przypadku gdy silnik wyposażony w centralkę znajdzie się na przeciw silnika, do którego dochodzą kable, funkcja „inwersja logiczna silników” pozwala na uniknięcie dodatkowego okablowania.
 → Centrala sterująca zgodna z protokołem EElink.

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

→ Wersja specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.
 → Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT).

• INSTALACJA UPROSZCZONA.

→ Wbudowana centrala sterująca z ułatwionym dostępem dzięki umieszczeniu jej z przodu.
 → Centrala sterująca z programowaniem przy użyciu wyświetlacza LCD.
 → Łatwe mocowanie do słupka bez spawania.

DANE TECHNICZNE

VIRGO

CENTRALA STERUJĄCA	LINX (wbudowana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny
ZASILANIE	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	40 W
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	zintegrowane
CZAS OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA	14 s
SPRZĘGŁO	elektroniczne
BLOKADA RUCHU	mechanicz. przy otwier./zamyk.
OBSŁUGA RĘCZNA	wysprężlenie kluczem
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca intensywna
TEMPERATURA PRACY	od -15°C do + 50°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP44
CIĘŻAR SIŁOWNIKA	VIRGO: 80 N (~8 kg) - VIRGO SQ: 60 N (~6 kg)
WYMIARY	patrz rysunek

AKCESORIA



P125008 - VIRGO BAT
Zestaw zasilania awaryjnego do siłowników VIR-GO. Umożliwia pracę siłowników w przypadku braku zasilania (LINX).



D121017 - ECB SX
Zamek elektryczny poziomy lewy. Dostępne również wersje prawe i pionowe.




D111761 - ME BT
Płyta sterowania do zamka elektrycznego 24V.



N574005 - SIBOX
Skrzynka do zamontowania rozryglowania od zewnątrz MOX i panelu sterującego POX-UP. Wymiary: 179,5x122x92 mm.



N733036 - MOX
Zewnętrzny mechanizm wysprężania awaryjnego. Przeznaczony do montażu w skrzynce SIBOX.

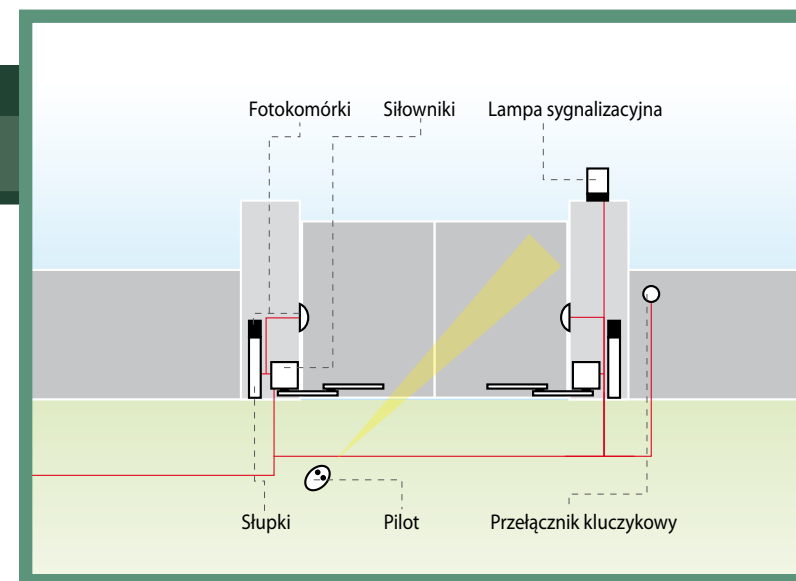

WYMIARY

