



ARGO, ARGO G

350
24h



24V

((ER-Ready))



D-TRACK



Siłowniki do bram garażowych **rezydencjalnych** i do **garaży zbiorczych** montowany na **1 calowym** wałku bramy. Posiadają moment obrotowy **55Nm (ARGO)** i **80Nm (ARGO G)** i są przeznaczone do bram odpowiednio o powierzchni do **20m²** i **35m²**. Posiadają silnik zasilany napięciem **24V** oraz wbudowaną centralę sterującą **VENERE A**. Programowanie centrali odbywa się przy użyciu trzech przycisków i **wyświetlacza LCD**. Zintegrowany radiodiodniak z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do **63 pilotów**. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja **amperometrycznego wykrywania przeszkód**. Częstotliwość użytkowania **od 150 do 350 cykli na dobę w zależności od średnicy bębna nawojowego**.

NAZWA	KOD	OPIS	NETTO	BRUTTO
ARGO	P925202 00001	siłownik z centralą i zintegrowanym radiodiodniakiem, moment obr. 55Nm, do 20m ²	2.050,00 zł	2.521,50 zł
ARGO G	P925206 00002	siłownik z centralą i zintegrowanym radiodiodniakiem, moment obr. 80Nm, do 35m ²	2.500,00 zł	3.075,00 zł

PARAMETR	ARGO	ARGO G
CENTRALA	VENERE A	
SAMOHAMOWNY	tak	
ZASILANIE	230 V ±10%, 50Hz	
POWIERZCHNIA BRAMY	20 m ²	35 m ²
MOMENT OBROTOWY	55 Nm	80 Nm
MOC / ZASILANIE SILNIKA	240 W / 24V	
WBUDOWANE OŚWIETLENIE	24V, 25W, żarówka E14	
SKOK	18 obrotów	
SMAROWANIE	smar stały	
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	encoder absolutny	
WYKRYWANIE PRZESZKÓD	tak, amperometrycznie	
TRYB PRACY	do 350 cykli/24h	
TEMPERATURY PRACY	-15 ÷ 60 °C	
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP40	
CIĘŻAR SIŁOWNIKA	~ 10 kg	

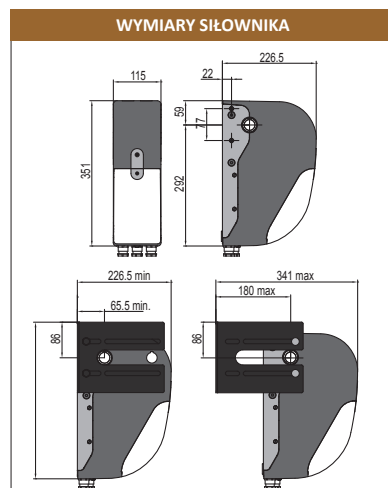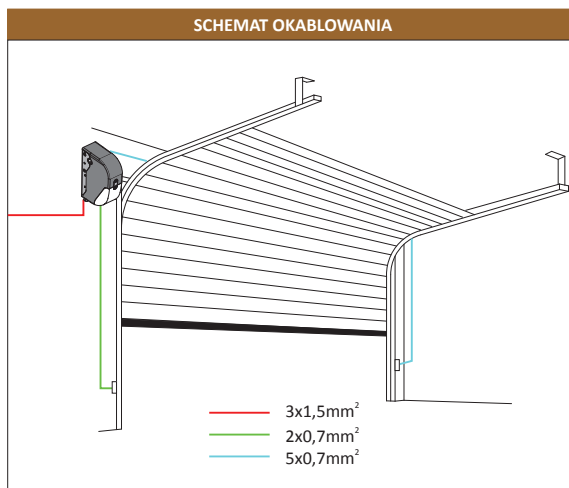

WIĘCEJ INFORMACJI O CENTRALI VENERE A NA STRONIE 90

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA	ILOŚĆ	CENA	NETTO	BRUTTO
ARGO	1	2.050,00 zł	2.050,00 zł	2.521,50 zł
MITTO2	1	59,00 zł	59,00 zł	72,57 zł
RAY X 24 SA	1	100,00 zł	100,00 zł	123,00 zł
RWS	1	15,00 zł	15,00 zł	18,45 zł
CELLULA 130	1	150,00 zł	150,00 zł	184,50 zł

2.374,00 zł 2.920,02 zł

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA	ILOŚĆ	CENA	NETTO	BRUTTO
ARGO G	1	2.500,00 zł	2.500,00 zł	3.075,00 zł
RCA L	1	110,00 zł	110,00 zł	135,30 zł
MITTO2	1	59,00 zł	59,00 zł	69,54 zł

2.669,00 zł 3.282,87 zł

SPCE	SPC	SPC2	SPC3	FALCON	SEK
D121613 zewewnętrzny przycisk sterujący, wyłącznik awaryjny STOP typu "grzybek", 1 styk NC netto135,00 brutto166,05	D121611 zewewnętrzny przycisk sterujący, przycisk START i STOP, 1 styk NO i 1 styk NC netto75,00 brutto92,25	D121612 zewewnętrzny przycisk sterujący, przycisk GÓRA i DÓŁ, 2 styki NO netto75,00 brutto92,25	D121619 zewewnętrzny przycisk sterujący, przycisk GÓRA, DÓŁ oraz STOP, 2 styki NO i 1 styk NC netto140,00 brutto172,20	P111407 przemysłowy detektor obecności (radar), w zestawie z 6m przewodu, umożliwia sterowanie napędem netto1.500,00 brutto1.845,00	D111750 przełącznik kluczykowy dwupozycyjny, w metalowej obudowie typu "antywandal" netto96,00 brutto118,08

MITTO 2	MITTO 4	T-BOX	RB	CELLULA 130	CELLULA DCW
D111750 pilot 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym, częstotliwość 433 MHz, zasięg do 150m w przestrzeni bez zakłóceń netto59,00 brutto72,57	D111751 pilot 4-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym, częstotliwość 433 MHz, zasięg do 150m w przestrzeni bez zakłóceń netto69,00 brutto84,87	P121019 beprzewodowa klawiatura kodowa, umożliwia obsługę do 10 urządzeń netto330,00 brutto405,90	P121016 naścienny pilot 4-kanalowy, częstotliwość 433 MHz, kompatybilny z pilotami serii MITTO netto145,00 brutto178,35	P111273 komplet fotokomórek natynkowych, zasięg do 30m netto150,00 brutto184,50	P111410 beprzewodowe fotokomórki natynkowe z regulowanym kątem patrzenia do 180°, mogą współpracować z optyczną listwą krawędziową poprzez zminiaturyzowane fotokomórki CELLULA STR netto510,00 brutto627,30

CELLULA STR	ARGO RCA	ARGO RCA L	CB EOS
N190106 zminiaturyzowane fotokomórki do zamontowania w krawędziowej listwie bezpieczeństwa, współpracują z CELLULA DCW netto245,00 brutto301,35	N733421 system wysprężania napędu w komplecie z dźwignią oraz 3.5m linki stalowej, montowany na zewnątrz w przypadku gdy nie ma osobnego wejścia do garażu, montaż w dodatkowej skrzynce, wymagane do ARGO G netto95,00 brutto116,85	N733422 system wysprężania napędu w komplecie z dźwignią oraz 7m linki stalowej, montowany na zewnątrz w przypadku gdy nie ma osobnego wejścia do garażu, montaż w dodatkowej skrzynce, wymagane do ARGO G netto110,00 brutto135,30	P125006 zestaw zasilania awaryjnego umożliwiający działanie siłownika podczas braku napięcia, współpracuje z siłownikami EOS i BOTTICELLI D netto320,00 brutto393,60

akcesoria dodatkowe

CENTRALE I AKCESORIA	strony 84-92	LISTWY KRAWĘDZIOWE	strona 99
STEROWANIE RADIOWE	strona 95	URZĄDZENIA STERUJĄCE	strona 100
LAMPY SYGNALIZACYJNE	strona 97	RADARY I ELEKTROZAMKI	strona 101
FOTOKOMÓRKI	strona 97-98	SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU	strona 72