

ICARO MA

SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE DO BRAM PRZESUWNYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	WAGA BRAMY
P925180 00006	ICARO MA	230 V	do 20000 N (~2000 Kg)

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

- Wbudowany radioodbiornik dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym.
- Centrala sterująca z funkcjami samouczenia, autodiagnostyki i autoprogramowania parametrów: hamulec, moment obrotowy, zabezpieczenie przed zgnieciem.
- Centrala sterująca zgodna z protokołem Eelink.

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

- Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie zetknięcia się bramy z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom.

• UPROSZCZONA INSTALACJA.

- Umieszczona z przodu centrala sterująca jest łatwo dostępna.
- Centrala sterująca programowana przy użyciu wyświetlacza LCD.

DANE TECHNICZNE

ICARO MA

CENTRALA STERUJĄCA	LEO D MA (wbudowana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny
ZASILANIE	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	750 W
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	zintegrowane
PRĘDKOŚĆ PRZESUWU	9 m/min
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	37 min ⁻¹
MODUŁ ZĘBA	4 (18 zębów)
SPRZĘGŁO	sprzęgło elektron. z enkoderem
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	elektromechaniczne
OBSŁUGA RĘCZNA	po wysprzęgleniu
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca bardzo intensywna
TEMPERATURA PRACY	od -15°C do + 60°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP24
CIĘŻAR SIŁOWNIKA	250 N (~25 kg)
WYMIARY	patrz rysunek

DO ZESPOŁÓW MIESZKALNYCH I ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

AKCESORIA



D571054 - CFZ

Stalowa listwa zębata 22x22 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, w odcinkach 2m. Cena za 1m.



N999156 - SFI

Opcjonalna, regulowana podstawa montażowa do siłowników ICARO i URANO BT.



D571053 - CVZ

Stalowa listwa zębata 30x12 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, z dystansami montażowymi. Cena za 1m.



D531548 - KI

Klucz "surówka" do wysprzęglenia siłowników wyposażonych w MSC.



N999320 - CVZ-S

Stalowa listwa zębata 30x8 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, z dystansami montażowymi. Cena za 1m.



N190039 - CSP 10

Odbój, profil gumowy, długość 1000 mm.




N190040 - CSP 20

Odbój, profil gumowy, długość 2000 mm.



N190041 - CSP 25

Odbój, profil gumowy, długość 2500 mm.

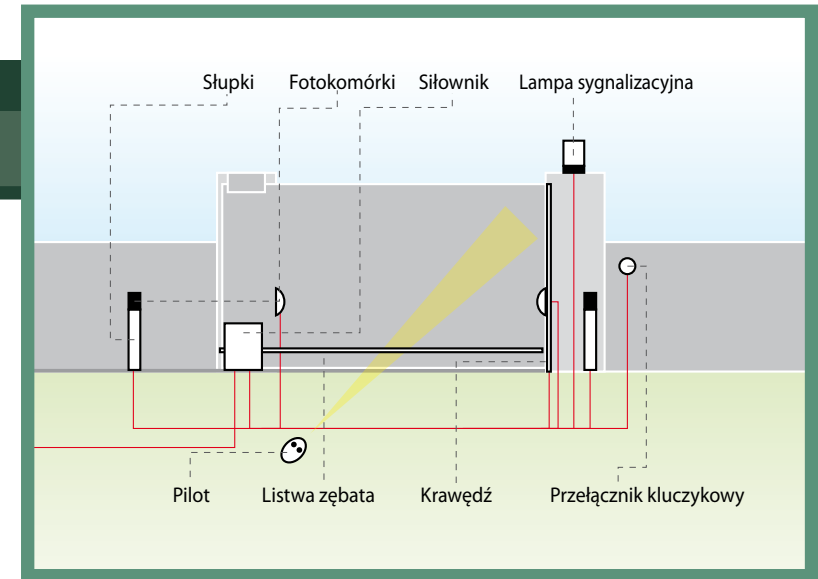

WYMIARY

