

SERIA SUB

AUTOMATYKA HYDRAULICZNA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	WAGA SKRZYDŁA	DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA
P930026 00001	SUB SC PRAWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m
P930026 00002	SUB SC LEWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m
P930012 00005	SUB R SC PRAWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m
P930012 00006	SUB R SC LEWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m
P930013 00007	SUB ER SC PRAWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 2,50 m
P930013 00008	SUB ER SC LEWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 2,50 m
P930014 00005	SUB EL SC PRAWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 3,50 m
P930014 00006	SUB EL SC LEWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 3,50 m
P930010 00005	SUB G SC PRAWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m
P930010 00006	SUB G SC LEWY	230 V	do 8000 N (~800 kg)	do 1,80 m

• MODEL ZASPAKAJĄCY WSZELKIE WYMAGANIA.

→ Są dostępne różne wersje - wersja samohamowna z blokadą hydrauliczną (do utrzymania przy zamykaniu i otwieraniu) i wersja niesamohamowna (przy użyciu elektrozamka).

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

→ Zabezpieczenie przed zgnieciem zapewnione przez dwa regulowane zawory przepływowe.

• INSTALACJA UPROSZCZONA.

→ Specjalna skrzynia montażowa umożliwia wyciągnięcie siłownika bez demontażu skrzydła bramy.

DANE TECHNICZNE

	SUB SC	SUB R SC	SUB G SC	SUB EL SC	SUB ER SC
CENTRALA STERUJĄCA	ALCOR N (zalecana)	ALCOR N (zalecana)	ALCOR N (zalecana)	ALCOR N (zalecana)	ALCOR N (zalecana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny	samohamowny	samohamowny	niesamohamowny	niesamohamowny
ZASILANIE	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jedno-
POBÓR MOCY	250 W	250 W	250 W	250 W	faz.
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	zintegrowana	zintegrowana	zintegrowana	zintegrowana	250 W
KĄT OTWARCIA	130 °	130°	180°	130°	zintegrowana
CZAS OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA	24 s	14 s + zwolnienie	33 s	33 s	130°
ZWOLNIENIE	-	otwieranie/zamykanie	-	-	14 s + zwolnienie
SPRZĘGŁO	sprzęgło hydrauliczne	sprzęgło hydrauliczne	sprzęgło hydrauliczne	sprzęgło hydrauliczne	otwieranie/zamykanie
BLOKADA RUCHU	hydraulicz. otwier./zamyk.	hydraulicz. otwier./zamyk.	hydraulicz. otwier./zamyk.	elektrozamek	sprzęgło hydrauliczne
OBSŁUGA RĘCZNA	wysprężlenie kluczem	wysprężlenie kluczem	wysprężlenie kluczem	niesamohamowny	elektrozamek
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca bardzo intensywna	praca bardzo intensywna	praca bardzo intensywna	praca bardzo intensywna	niesamohamowny
TEMPERATURA PRACY	od -10°C do + 60°C	od -10°C do + 60°C	od -10°C do + 60°C	od -10°C do + 60°C	praca bardzo intensywna
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP67	IP67	IP67	IP67	od -10°C do + 60°C
CIĘŻAR SIŁOWNIKA	220 N (~22 kg)	220 N (~22 kg)	240 N (~22 kg)	220 N (~22 kg)	IP67
WYMIARY	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek	220 N (~22 kg)

DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I ZESPOŁÓW MIESZKALNYCH

AKCESORIA



D113706 00002 - ALCORN

- Centrala sterująca dla jednego lub dwóch siłowników hydraulicznych lub elektromechanicznych zasilanych napięciem 230 V o mocy do 500 W. • Łatwe podłączenie dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym. • Funkcja AUTODIAGNOZY i sygnalizacja błędów za pomocą diód LED. • Zintegrowany radioodbiornik dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym. • Nowe funkcje: logika 3/4 krokowa, funkcja furtki, oddzielne złącza otwiera/zamyka. • Łatwe używanie z poprzednimi systemami dzięki całkowitej zgodności z ALCOR SD. listwom zaciskowym. • Funkcja AUTODIAGNOZY i sygnalizacja błędów za pomocą diód LED. • Zintegrowany radioodbiornik dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym. • Dodatkowe złącze radioodbiornika. • Programowanie logiki i parametrów za pomocą mikroprzełączników i potencjometrów.



P123001 00001 - EBP

Zamek elektryczny 230 V pp z zerową rezystancją na zatrzymaniu. Dostępne również wersje 50 mm, 75 mm i 24V.



D121017 - ECB SX

Zamek elektryczny poziomy lewy. Dostępne również wersje prawe i pionowe.



D111013 - ME

Płyta sterowania do zamka elektrycznego 12V do central z serii ALCORN i ALPHA SD.



D730177 - PFS

Płyta fundamentowa do SUB i SUB G. Nie potrzebna przy zastosowaniu skrzyni CPS.



D610180 - CLS

Klucz do wysprzężenia siłowników serii LUX, SUB, ORO, PHOBOS N i PHOBOS N BT. (pakowany po 10 szt.)



D610256 - CLS/82

Klucz do wysprzężenia siłowników serii SUB (pakowany po 10 szt.)



D190177 - IDROLUX WINTER

Żółty olej do siłowników hydraulicznych. Temperatura pracy od -48 do 160 stopni Celsjusza. W barce 2L. Użyj zawsze oleju w takim samym kolorze.



N728002 - BSC

Ramię ślizgowe do SUB




D111704 - SSR5

Płyta sterowania semaforami i podgrzewania do centrali RIGEL 5.



D113050 - SPL

Układ wstępnego podgrzewania do 1 lub 2 siłowników serii LUX, SUB, ORO, P4,5-P7 i E5, umożliwia pracę siłowników w niskich temperaturach.

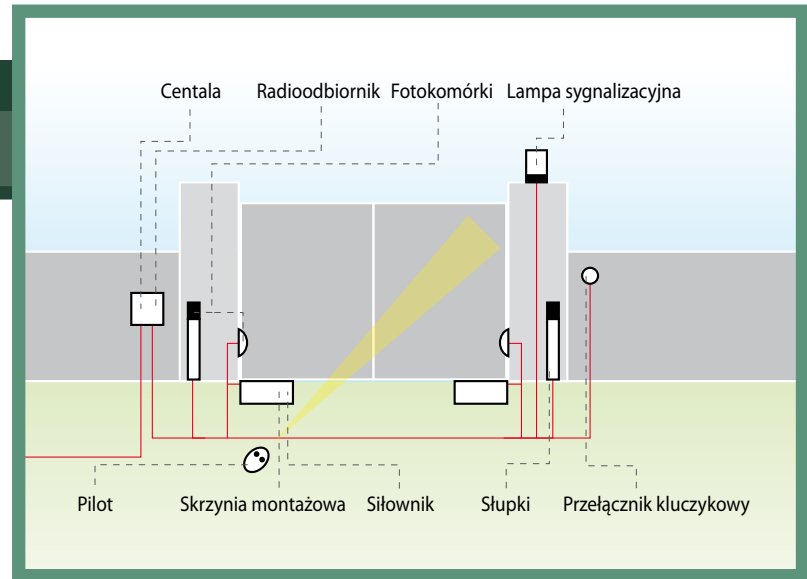

WYMIARY

