

SERIA ELI 250

SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE DO BRAM SKRZYDŁOWYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	WAGA SKRZYDŁA	DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA
P930118 00001	ELI 250 BT	24V	do 4000 N (~400 Kg)	do 2,5 m (z elektryczna) - 3,50 m (bez elektryczna)
P930114 00001	ELI 250	230 V	do 3000 N (~300 Kg)	do 2,5 m (z elektryczna) - 3,50 m (bez elektryczna)
P930114 00003	ELI 250-V	230 V	do 1500 N (~150 Kg)	do 2 m

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

- Wbudowane magnetyczne wyłączniki krańcowe zapewniają precyzyjne zatrzymanie bramy i nie ulegają zużyciu (ELI250BT).
- Centrala sterująca zgodna z protokołem EElink.
- Zredukowany czas otwierania i zamykania (ELI 250 BT, ELI 250V).

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

- Wersja zasilana napięciem 24V została specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.
- Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT).

• INSTALACJA UPROSZCZONA.

- Specjalna skrzynia montażowa umożliwia wyjęcie siłownika bez demontażu bramy.

DANE TECHNICZNE

	ELI 250 BT	ELI 250	ELI 250 V
CENTRALA STERUJĄCA	LIBRA C MA	ALTAIR P (zalecana)	ALTAIR P (zalecana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny	samohamowny	samohamowny
ZASILANIE	24 Vdc	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	175 W	280 W	280 W
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
KĄT OTWARCIA	od -10° do + 110°	od -10° do + 110°	od -10° do + 110°
CZAS OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA	15 s / 120°	28 s / 120°	14 s / 120°
SPRZĘGŁO	elektroniczne	elektryczne	elektryczne
BLOKADA RUCHU	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
OBSŁUGA RĘCZNA	wysprężlenie kluczem	wysprężlenie kluczem	wysprężlenie kluczem
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca intensywna	praca pół intensywna	praca pół intensywna
TEMPERATURA PRACY	od -20°C do + 50°C	od -20°C do + 50°C	od -20°C do + 50°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP67	IP67	IP67
CIEŻAR SIŁOWNIKA	100 N (~10 kg)	100 N (~10 kg)	100 N (~10 kg)
WYMIARY	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek

DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO

AKCESORIA



D113672 00005 - LIBRA C MA

- Centrala do jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych, zasilanych napięciem 24V o mocy do 40W • Łatwe podłączenie dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym, funkcja AUTODIAGNOZY • Obsługuje siłowniki z wyłącznikami krańcowymi wyposażonymi w jeden lub dwa przewody • Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, funkcja furtki, obsługa elektrozamka i wiele zaawansowanych funkcji • Bezpieczna w użytkowaniu dzięki amperometrycznej detekcji przeszkód • Możliwość podłączenia awaryjnego zasilania akumulatorowego • Zintegrowany radioodbiornik 2 kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym • Programowanie za pośrednictwem wyświetlacza LCD oraz trzech przycisków • Funkcja AUTOSET umożliwiającą automatyczny dobór parametrów pracy.



D113703 00002 - ALTAIR P

- Centrala do jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych lub hydraulicznych, zasilanych napięciem 230V o mocy do 500+500W • Łatwe podłączenie dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym • Funkcja AUTODIAGNOZY • Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, regulowana funkcja furtki, regulacja czasu pracy i wiele zaawansowanych funkcji • Zintegrowany radioodbiornik 2 kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym • Programowanie za pośrednictwem wyświetlacza LCD oraz trzech przycisków.



N733367 - BT CF 120

Skrzynia montażowa z dźwigniami do siłowników serii ELI. Wykonana ze stali ocynkowanej.



N733266 - BT CF 120 INOX

Skrzynia montażowa z dźwigniami do siłowników serii ELI. Wykonana ze stali nierdzewnej.



N733304 - E180

Akcesoria zwiększające kąt otwarcia do 180 st. Do siłowników ELI 250 i ELI 250 BT.



N733345 - CFE

Komplet mechanicznych odbojów końcowych, przeznaczonych do siłowników ELI 250 i ELI 250-V.



N733368 - CFE BT

Komplet mechanicznych odbojów końcowych, przeznaczonych do siłowników ELI 250 BT.



P123001 00001 - EBP

Zamek elektryczny 230V pp z zerową rezystancją na zatrzymaniu. Dostępne również wersje 50 mm, 75 mm i 24V.



D121017 - ECB SX

Zamek elektryczny poziomy lewy. Dostępne również wersje prawe i pionowe.



D111761 - ME BT

Płyta sterowania do zamka elektrycznego 24V.




D111013 - ME

Płyta sterowania do zamka elektrycznego 12V do central z serii ALCOR N i ALPHA SD.



P125005 - BT BAT

Zestaw BT BAT dzięki akumulatorom i karcie ładowania zapewnia niskonapięciowe działanie siłowników w przypadku braku zasilania (LIBRA C MA, HYDRA R).

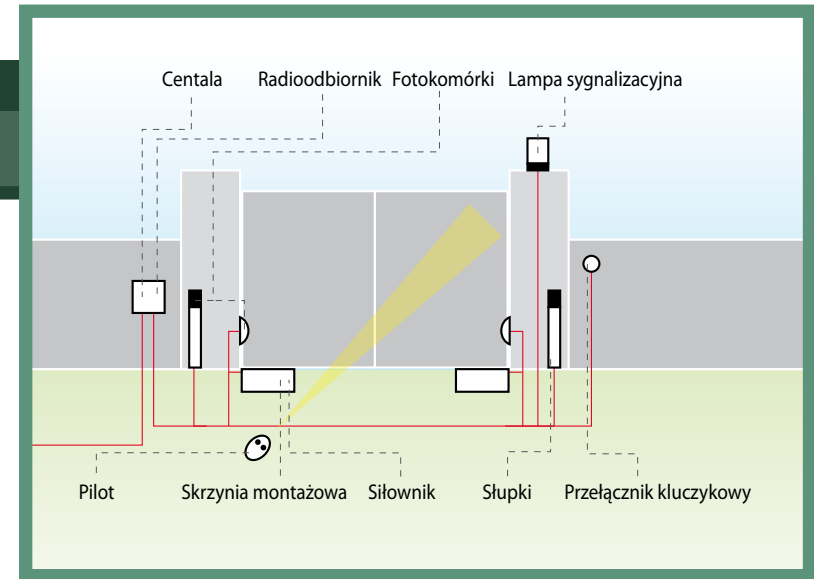

WYMIARY

