

MICHELANGELO

AUTOMATYKA ELEKTROMECHANICZNA DO SZLABANÓW



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	DŁUGOŚĆ RAMIENIA
P941002 00001	MICHELANGELO 60	24 V	6 m
P941004 00001	MICHELANGELO 80	24 V	8 m

• MODEL ZASPAKAJĄCY WSZELKIE WYMAGANIA.

> Możliwość zamknięcia przejazdów o szerokości do 8 m.

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

> Elektroniczna regulacja wyłączników krańcowych.

> Nowe umiejscowienie centrali sterującej umożliwia pracę instalatora w pozycji stojącej.

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

> Konstrukcja szlabanu charakteryzuje się dużą solidnością, zapewniającą większe zabezpieczenie przed wandalizmem oraz niezawodność użytkowania.

• UPROSZCZONA INSTALACJA.

> Lampa sygnalizacyjna i uchwyty montażowe do fotokomórek mogą być zintegrowane z obudową (opcja), natomiast lampki mogą być wbudowane w ramię (opcja).

> Mocowanie i ewentualna konserwacja kabli są uproszczone dzięki zastosowaniu przepustów kablowych.

DANE TECHNICZNE

	MICHELANGELO 60	MICHELANGELO 80
CENTRALA STERUJĄCA	LIBRA C MV (wbudowana)	LIBRA C MV (wbudowana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny	samohamowny
ZASILANIE	230V~ ± 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ ± 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	300 W	300 W
CZAS OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA	6 s (6 m)	8 s (8 m)
SPRZĘGŁO	elektron. regulacja momentu obr. zinteg. z centralą	elektron. regulacja momentu obr. zinteg. z centralą
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	elektron. otwier./zamyk.	elektron. otwier./zamyk.
OBSŁUGA RĘCZNA	wysprężenie szybkie kluczem	wysprężenie szybkie kluczem
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca bardzo intensywna	praca bardzo intensywna
TEMPERATURA PRACY	od -10°C do + 55°C	od -10°C do + 55°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP24	IP24
CIĘŻAR (BEZ RAMIENIA)	580 N (~58 kg)	680 N (~68 kg)
WYMIARY	patrz rysunek	patrz rysunek

Tabela wskazująca maksymalną długość ramienia szlabanów MICHELANGELO 60 i MICHELANGELO 80 w zależności od zainstalowanych akcesoriów.

SB	+ SB	+ SB						+ SB	+ SB			
1 MCL PCA	+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA			+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA		
2 MCL PCA						+ 2 MCL PCA					+ 2 MCL PCA	
KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT	
GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA					
BIR			+ BIR	+ BIR						+ BIR		+ BIR
ELL6 + MICHELANGELO60	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m
ATT704 + ATT502 + MICHELANGELO60			5 m	5,5 m	6 m	5,5 m	6 m			5,5 m	6 m	5,5 m
ATT704+ATT504 + MICHELANGELO80			7 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m			7,5 m	8 m	7,5 m

Przykład dla szlabanu MICHELANGELO 60: SB + 1 MCL PCA + KIT MCL LIGHT + GA = 4,5 m (ELL6)

Przykład dla szlabanu MICHELANGELO 80: 1 MCL PCA + KIT MCL LIGHT + GA + BIR = 7 m (ATT704+ATT504)



N728026 - ATT 704

Pierwsza część ramienia teleskopowego tubowego, średnica $\varnothing$ 70, długość 4,3 m.



P120008 - MCL PCA 6

Gumy zabezpieczające górną i dolną krawędź ramienia MICHELANGELO (12,5 m).



N728027 - ATT 504

Druga część ramienia teleskopowego tubowego, średnica $\varnothing$ 50, długość 4,6 m.



P120010 - MCL PCA 8

Gumy zabezpieczające górną i dolną krawędź ramienia MICHELANGELO (16,5 m).



N728028 - ATT 502

Druga część ramienia teleskopowego tubowego, średnica $\varnothing$ 50, długość 2,45 m.



P120006 - KIT MCL LAMPO

Lampy sygnalizacyjne do zabudowy w szlabanie. Wymagane podłączenie do KIT SCHEDA MCL.



N999386 - ACC MCL ATT

Zestaw akcesoriów montażowych do ramienia ATT 704.



P120005 00001 - KIT MCL LIGHT

Zestaw lampek sygnalizacyjnych na ramię szlabanu, stosowane tylko razem z gumami PCA 6 i PCA 8 i z KIT MCL LAMPO.



N728022 - ELL 6

Ramię płaskie, długość 6 m.



P120009 - KIT SCHEDA MCL

Karta sterująca do oświetlenia sygnalizacyjnego. Jedna karta obsługuje jednocześnie MCL LIGHT KIT oraz MCL LAMPO KIT.



N999391 - ACC MCL ELL


Zestaw akcesoriów montażowych do ramienia ELL 6.



P120007 - KIT MCL 130

Zestaw do zamontowania fotokomórek zewnętrznych na kolumnie szlabanu.

DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO, ZESPOŁÓW MIESZKALNYCH I ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

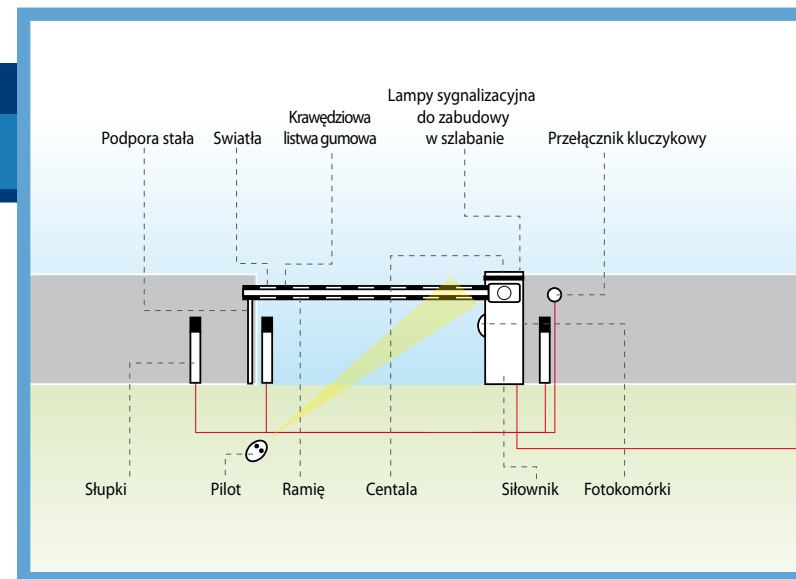

D730964 - BM

Podstawa montażowa do MICHELANGELO.



D940008 - MOOVIGA

Ruchoma podpora ramienia.



D730991 - MCL FAF


Stała podpora ramienia.



D573003 - SB

Zabezpieczenie przejścia pod ramię szlabanu. Nie mogą być montowane do szlabanów BGV/MOVM 30. Montaż firańek zmniejsza maksymalną długość ramienia o (zob. tabela).

DŁUGOŚĆ RAMIENIA

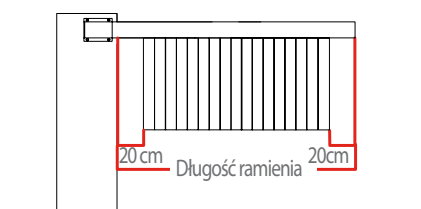

WYMIARY

