

PANEL FLAT 8/6/8

Systemy panelowe

PANEL FLAT 8/6/8 jest panelem płaskim (bez przegięć) wykonanym z podwójnie biegnących drutów poziomych o średnicy 8 mm i pionowych drutów o średnicy 6 mm. Zapewniając najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne oraz wysoki poziom estetyki przy produkcji panelu stosujemy ocynk ogniowy wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 lub lakierowanie proszkowe w pełnej paletce kolorów RAL na podkładzie z ocynku

Zalety panelu FLAT


- duża sztywność wynikająca z zastosowanego grubszego (8, 6 i 8 mm) drutu stalowego wysokiej jakości
- solidne zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy
- kompleksowość systemu: system oferuje panele o różnych wysokościach, słupki umożliwiające montaż w gruncie, na cokółkach, posadzkach itp. oraz wszystkie niezbędne do montażu akcesoria.
- Uzupełnieniem systemu jest szeroka gama bram przesuwnych, skrzydłowych wraz z automatyką oraz furtek

Zastosowanie panelu

- Obiekty przemysłowe, supermarkety
- Firmy, fabryki, hale magazynowe
- Lotniska
- Obiekty wojskowe
- Boiska, obiekty sportowe
- Parki
- Place zabaw
- Posesje prywatne




Dostępne również
w kolorach RAL

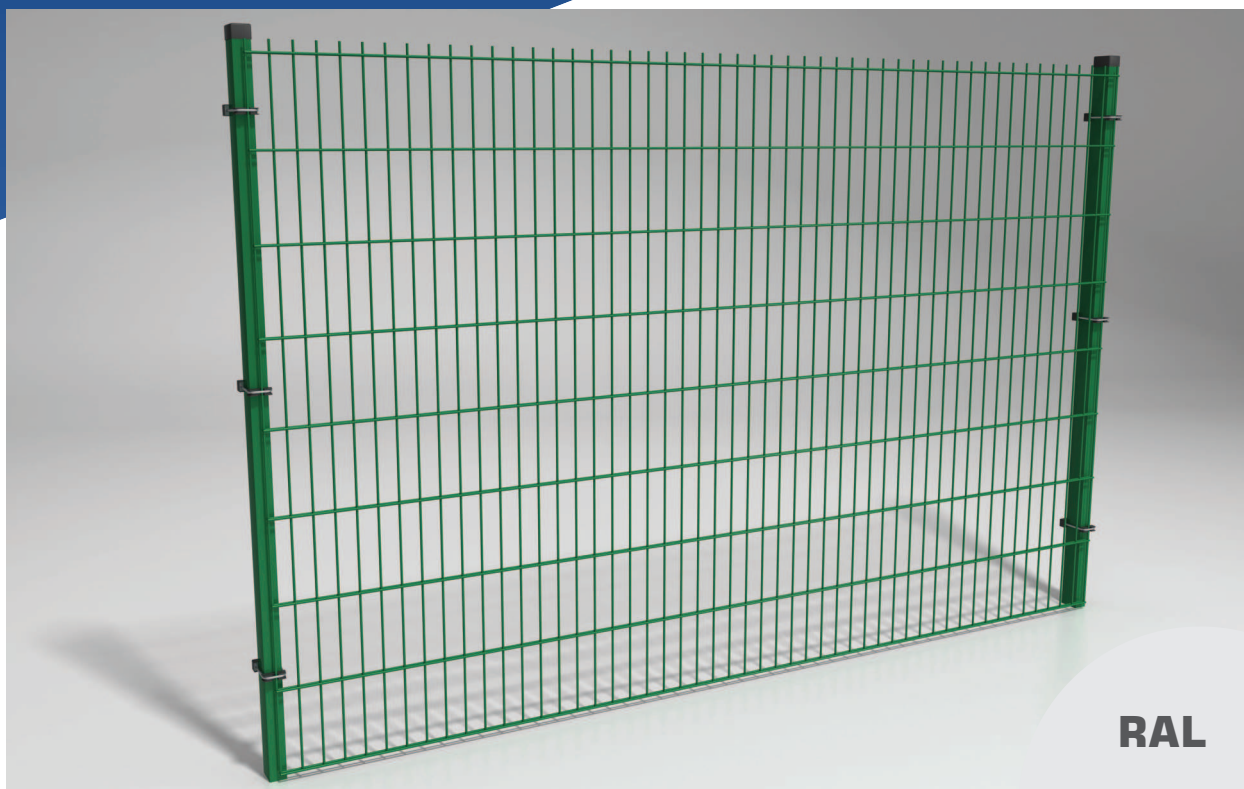

Technologia

Panel FLAT jest wykonywany technologią zgrzewania drutów stalowych. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowszych dostępnych technologii zgodnie z zachowaniem ścisłych norm jakościowych, zarówno materiałowych, produkcyjnych, jak i dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego. Możliwość wyboru kolorystyki to udogodnienie estetyczne i dodatkowo powłoka antykorozyjna o grubości do 120 mikronów, którą stanowi lakier proszkowy.

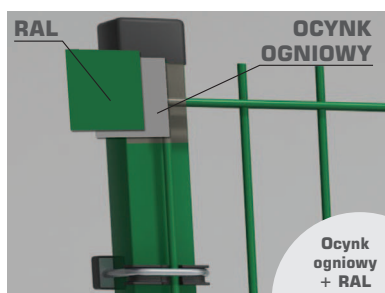

Parametry techniczne

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupka [mm]	Liczba obejm
1030	1800	2
1230	2000	2
1430	2200	3
1630	2400	3
1830	2600	4
2030	2800	4
2230 (tylko ocynk ogniowy)	3000	4
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynk ogniowy, ocynk + RAL	
Grubość drutu w panelu po pokryciu powłoką antykorozyjną:		
- pionowy drut (wypełniający)	Ø 6 mm +/- 0,2 mm	
- poziomy drut (usztynniający)	Ø 2x8 mm +/- 0,2 mm	
Wymiary panelu w systemie FLAT:		
- szerokość panelu	2500 mm	
- wysokość panelu	1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm	
Wymiar oczka	50 x 200 mm	
Przekrój słupka do paneli	60 x 40 x 1,5	
Odległość między słupami	2,51 m (obejmy OM-2)	
Zalecane zabetonowanie gruntowe	min. 600 mm	